

RECTANGULAR ST IP66 150 2H P E 63 850

Información Producto

Índice	13.5519.3603.63
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Rectangular

Características lumínicas y eléctricas

Fuente luminosa de emergencia	LED
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Nº de LED	4
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Tipo	Permanente
Vida útil LED [h]	50000
Flujo luminoso [lm]	150
Potencia de la luminaria [W]	2.58

Baterías

Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	3,6V
Capacidad	1,5Ah


Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Protección contra impactos (IK)	8
Color	blanco RAL 9003
Material	PSA
Grado de protección (IP)	66
Dimensiones A x B x H [mm]	100 x 342 x 79
Peso [kg]	0.649



Rectangular es una completa gama de luminarias con un diseño estándar y esencial que permite su utilización en una gran amplitud de ambientes. Su versión estanca está especialmente indicada para instalaciones que requieran un mayor grado de protección.

Consúltanos para versiones a medida.

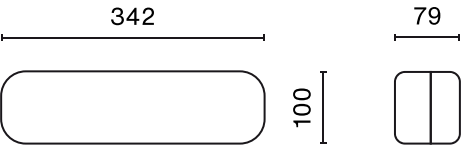

RECTANGULAR ST IP66 150 2H P E 63 850

Distribución de la luz

