

Información Producto

Índice	13.5519.5602.63
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Rectangular

Características lumínicas y eléctricas


Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	1.01
Flujo luminoso [lm]	400
Nº de LED	15

Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Capacidad	1,5Ah
Tensión	4,8V

Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Protección contra impactos (IK)	8
Color	blanco RAL 9003
Material	PSA
Grado de protección (IP)	66
Dimensiones A x B x H [mm]	100 x 342 x 79
Peso [kg]	0.693

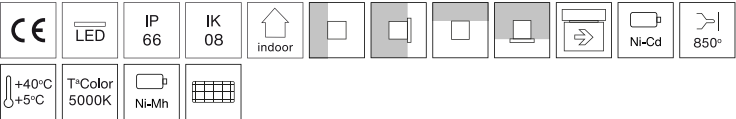


Rectangular es una completa gama de luminarias con un diseño estándar y esencial que permite su utilización en una gran amplitud de ambientes. Su versión estanca está especialmente indicada para instalaciones que requieran un mayor grado de protección.


Consúltanos para versiones a medida.



Distribución de la luz

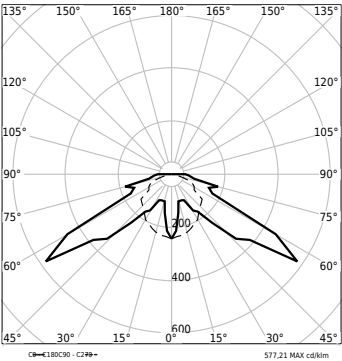

Accesorios

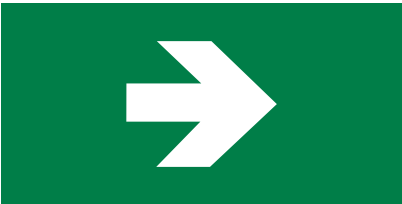

Índice: 13.5518.0004.00
Nombre: Rótulo “FLECHA a la derecha/izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm




Índice: 13.5518.0005.00
Nombre: Rótulo “FLECHA al frente”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm




Índice: 13.5518.0006.00
Nombre: Rótulo “PUERTA a la derecha”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm



Índice: 13.5518.0007.00
Nombre: Rótulo “PUERTA a la izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm

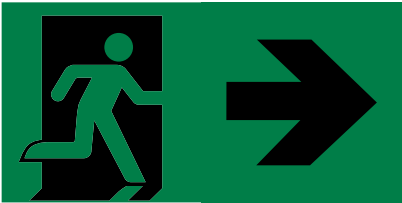

Índice: 13.5518.0008.00
Nombre: Rótulo “SALIDA a la derecha”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm

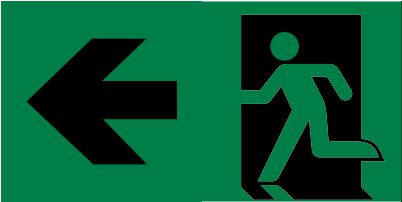

Índice: 13.5518.0009.00
Nombre: Rótulo “SALIDA a la izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm



Índice: 13.5518.0010.00

Nombre: Rótulo "SALIDA al frente". Dimensiones rótulos adhesivo 226 x 110 mm