

Información Producto

| | |
|-----------|-----------------|
| Índice | 13.5541.1421.33 |
| Categoría | Balizas |
| Familia | Everest |

Características lumínicas y eléctricas


| | |
|---|------------------------|
| AUTO TEST | No |
| Fuente luminosa de emergencia | LED |
| Tipo | No permanente |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | 5°C to 40°C |
| Alimentación | 220...240V, 50...60 Hz |
| Grado de aislamiento | Clase 2 |
| Indicaciones visuales | Verde |
| Prueba del hilo incandescente | 850°C |
| Vida útil LED [h] | 50000 |
| Potencia de la luminaria [W] | 0.06 |
| Temperatura de color [K] | 5000/Amarillo |
| Nº de LED | 2 |

Baterías

| | |
|-----------------|-------|
| Autonomía [h] | 1 |
| Tensión | 2,4V |
| Tipo de batería | Ni-Mh |
| Capacidad | 80Ah |


Características mecánicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP) | 42 |
| Montaje | empotrada pared |
| Material | ABS |
| Protección contra impactos (IK) | 6 |
| Color | blanco RAL 9010 |
| Dimensiones A x B x H [mm] | 80 x 80 x 44 |
| Peso [kg] | 0.11 |



Completa gama de empotrables de pequeño tamaño para paredes y pavimentos, adecuados para aplicaciones diversas, zonas de paso, cabinas de ascensores, escaleras... Con formato rectangular, cumplen con una doble función: alumbrado de emergencia y señalización.

Consúltanos para versiones a medida.

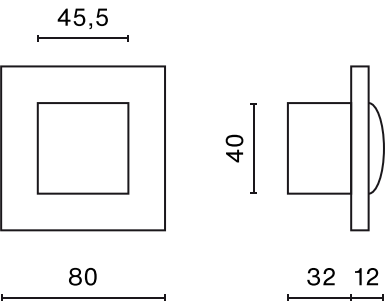

Accesorios

Índice: 13.5540.0000.00
Nombre: EVEREST Caja redonda para empotrar. (Ø75mm). Válida para Everest cuadrado y redondo