

Información Producto

Índice	13.5510.1100.20
EAN	8431956193249
Categoría	Luminarias arquitecturales
Familia	K3

Características lumínicas y eléctricas

AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Tipo	Permanente
Vida útil LED [h]	50000
Nº de LED	3
Potencia de la luminaria [W]	0.61
Flujo luminoso [lm]	70

Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	2,4V
Capacidad	0,8Ah


Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Protección contra impactos (IK)	5
Color	inox
Material	PC-Opal
Grado de protección (IP)	43/20
Dimensiones A x B x H [mm]	56 x 56 x 62
Peso [kg]	0.26




K3 es una luminaria de reducido tamaño y excelentes prestaciones técnicas debido a la incorporación de tecnología LED. Gracias a sus dimensiones y a sus diferentes opciones de terminación se integra totalmente con el resto del alumbrado y pasa completamente desapercibida.

Consúltanos para versiones a medida.

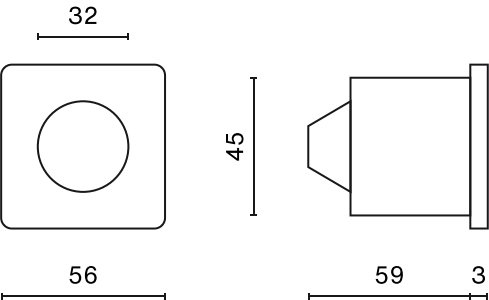

Distribución de la luz

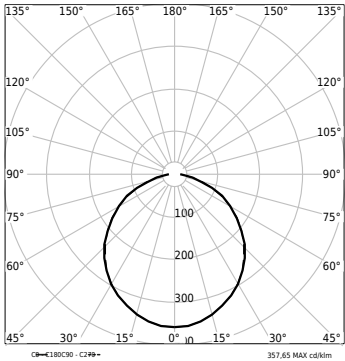

Accesorios

Índice: 13.5510.00001.00  
Nombre: K3 Dispositivo de sustitución