

Información Producto

Índice	13.5508.1001.63
EAN	8431956203917
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Evolution

Características lumínicas y eléctricas


AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Flujo luminoso [lm]	60
Nº de LED	3
Potencia de la luminaria [W]	0.13

Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	2,4V
Capacidad	0,4Ah


Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Protección contra impactos (IK)	8
Material	Policarbonato
Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	66
Dimensiones A x B x H [mm]	102 x 285 x 70
Peso [kg]	0.573

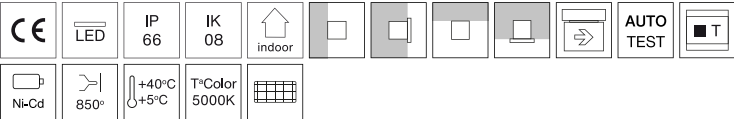


Desarrollada como evolución de nuestra gama básica de luminarias autónomas de emergencia, Evolution es idónea para instalar tanto en superficie como enrasada, respetando cualquier ambiente arquitectónico.


Consúltanos para versiones a medida.

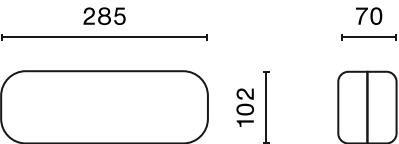

Distribución de la luz

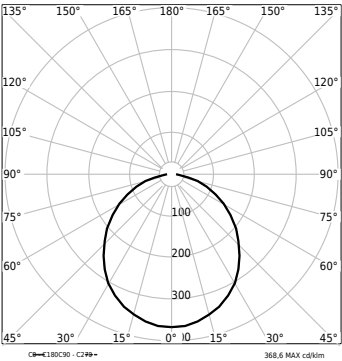

Accesorios

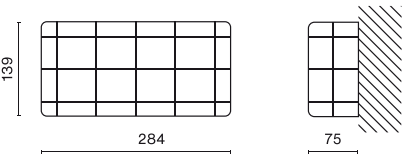

**Índice:** 13.5508.0001.00  
**Nombre:** Dispositivo antivandálico IK10