

Información Producto

Índice	13.5505.3100.63
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Cube

Características lumínicas y eléctricas


Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	1.01
Flujo luminoso [lm]	150
Nº de LED	24

Baterías

Tipo de batería	Ni-Cd
Autonomía [h]	3
Capacidad	1,5Ah
Tensión	4,8V


Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Material	Polycarbonato
Protección contra impactos (IK)	5
Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	42
Dimensiones A x B x H [mm]	224 x 224 x 52,5
Peso [kg]	1.007

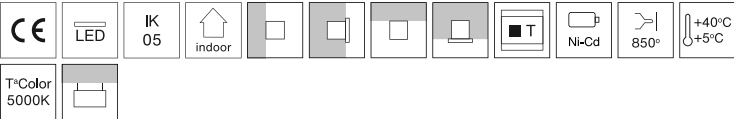


Cube es una luminaria indicada tanto para aplicaciones de superficie como empotradas con un diseño sencillo, de gran pureza formal y formato cuadrado. Es aplicable en ambientes muy diversos, desde oficinas, hoteles, showrooms hasta zonas comunes.


Consúltanos para versiones a medida.

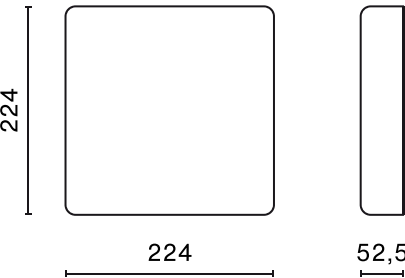



Distribución de la luz

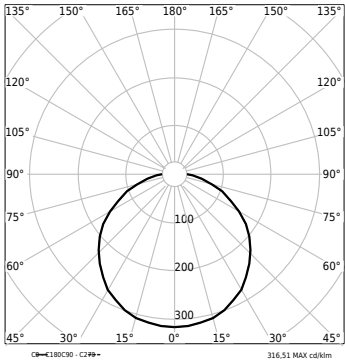

Accesorios



Índice: 13.5505.0001.00
Nombre: CUBE Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte 235 x 235 mm

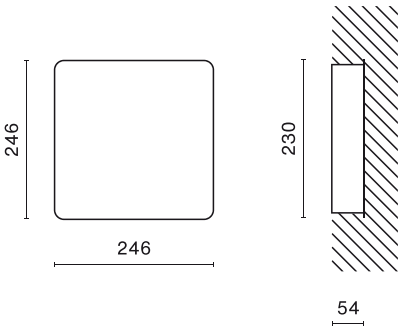

Índice: 13.5505.0002.00
Nombre: CUBE Dispositivo para enrasar a pared

Índice: 13.5505.0003.00
Nombre: CUBE / GLOBE Rótulo “FLECHA a la derecha/izquierda/frente”.
Dimensiones rótulo 138 x 138 mm



Índice: 13.5505.0004.00
Nombre: CUBE/ GLOBE Rótulo “PUERTA a la derecha”. Dimensiones rótulo 138 x 138 mm



Índice: 13.5505.0005.00
Nombre: CUBE/ GLOBE Rótulo “PUERTA a la izquierda”. Dimensiones rótulo 138 x 138 mm