

Información Producto

Índice	13.5522.1007.63
EAN	8431956204211
Categoría	Proyectores
Familia	SD

Características lumínicas y eléctricas


AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Potencia de la luminaria [W]	3.25
Flujo luminoso [lm]	2700

Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	12V
Capacidad	3,4Ah


Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Protección contra impactos (IK)	8
Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	65
Dimensiones A x B x H [mm]	325 x 240 x 110
Peso [kg]	2.756



Completa gama de proyectores de gran potencia adecuados para su instalación a grandes alturas (5 metros o superiores). Están especialmente indicados para su uso en grandes superficies, naves industriales, supermercados...

Consúltanos para versiones a medida.

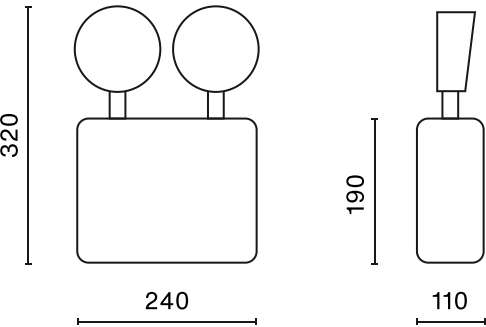

Distribución de la luz

