

Información Producto

| | |
|-----------|----------------------|
| Índice | 13.5508.2001.63 |
| Categoría | Luminarias autónomas |
| Familia | Evolution |

Características lumínicas y eléctricas

| | |
|---|------------------------|
| AUTO TEST | No |
| Fuente luminosa de emergencia | LED |
| Tipo | No permanente |
| Temperatura de color [K] | 5000 |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | 5°C to 40°C |
| Alimentación | 220...240V, 50...60 Hz |
| Flujo luminoso [lm] | 110 |
| Grado de aislamiento | Clase 2 |
| Indicaciones visuales | Verde |
| Prueba del hilo incandescente | 850°C |
| Vida útil LED [h] | 50000 |
| Nº de LED | 3 |
| Potencia de la luminaria [W] | 0.13 |

Baterías

| | |
|-----------------|-------|
| Autonomía [h] | 1 |
| Tipo de batería | Ni-Cd |
| Tensión | 2,4V |
| Capacidad | 0,8Ah |


Características mecánicas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Montaje | adosada pared |
| Protección contra impactos (IK) | 8 |
| Material | Polycarbonato |
| Color | blanco RAL 9003 |
| Grado de protección (IP) | 66 |
| Dimensiones A x B x H [mm] | 102 x 285 x 70 |
| Peso [kg] | 0.573 |




Desarrollada como evolución de nuestra gama básica de luminarias autónomas de emergencia, Evolution es idónea para instalar tanto en superficie como enrasada, respetando cualquier ambiente arquitectónico.


Consúltanos para versiones a medida.

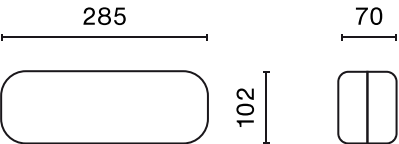

Distribución de la luz

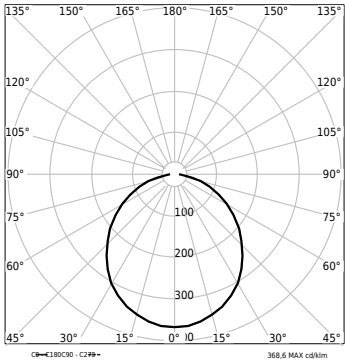

Accesorios

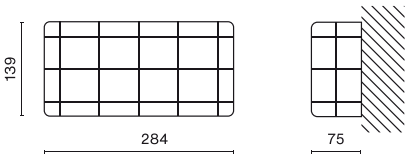

Índice: 13.5508.0001.00
Nombre: Dispositivo antivandálico IK10