

## Información Producto

Índice	13.2037.1132.63
Categoría	Luminarias arquitecturales
Familia	K-Mini

## Características lumínicas y eléctricas

Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Flujo luminoso [lm]	182

## Baterías

Autonomía [h]	2
Tensión	3,2V
Capacidad	1,5Ah
Tipo de batería	LiFePO5




## Características mecánicas

Material	Polycarbonato
Protección contra impactos (IK)	5
Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	20
Montaje	empotrada
Dimensiones A x B x H [mm]	Ø40 (30 x 173 x 23)
Peso [kg]	0.155



K-MINI ofrece el máximo rendimiento y funcionalidad con un impacto visual mínimo en los ambientes en los que se instala. Con un diámetro de apenas 40mm es una solución que permite conseguir los requisitos normativos del alumbrado de emergencia respetando el diseño de los interiores. Dispone de ópticas específicas para alumbrado antipánico y de evacuación.

**Consúltanos para versiones a medida.**

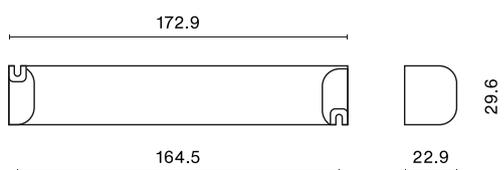

Distribución de la luz

