

## Información Producto

Índice	13.5502.1240.63
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Brick

## Características lumínicas y eléctricas


Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
AUTO TEST	Sí
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	1.01
Flujo luminoso [lm]	200
Nº de LED	6

## Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	2,4V
Capacidad	1,6Ah


## Características mecánicas

Montaje	adosada pared
Material	Polycarbonato
Color	opal
Grado de protección (IP)	43
Protección contra impactos (IK)	5
Dimensiones A x B x H [mm]	45 x 202 x 45
Peso [kg]	0.279

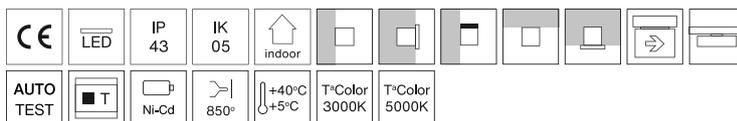


Diseño estilizado de líneas puras y esenciales. Su reducido tamaño y sus características geométricas proporcionan la seguridad necesaria con el menor impacto visual posible. Apto para su montaje en pared con emisión horizontal o vertical haciendo uso de sus accesorios. Sistema de autocontrol inteligente para el correcto mantenimiento de las baterías, prevención y detección de fallos. La versión Brick aún la seguridad con un diseño minimalista.


**Consúltanos para versiones a medida.**

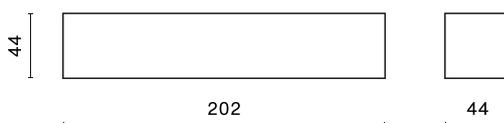

Distribución de la luz

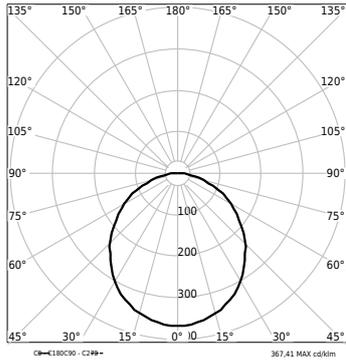


Accesorios

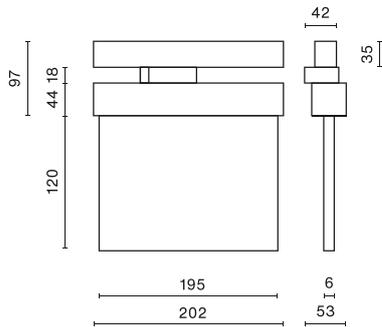


Índice: 13.5502.0001.00

Nombre: BRICK adaptador a carril trifásico color blanco

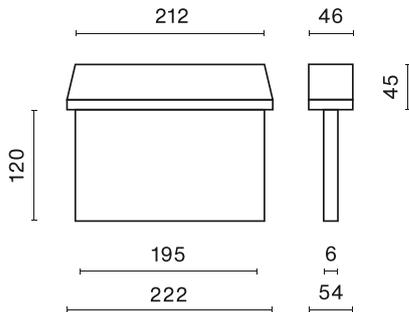


Índice: 13.5502.0002.00

Nombre: BRICK Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte 215 x 50 mm

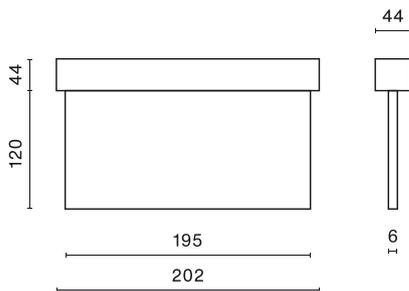

Índice: 13.5502.0003.00

Nombre: BRICK Dispositivo para enrasar a pared color blanco

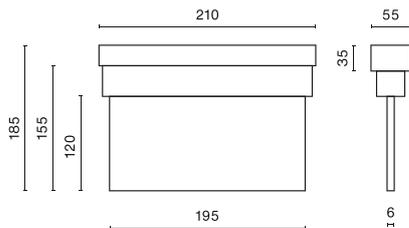


Índice: 13.5502.0004.00

Nombre: BRICK Dispositivo de instalación adosada a pared color blanco

## BRICK ST 200 1H NP E 63 850

LUXIONA Sagelux

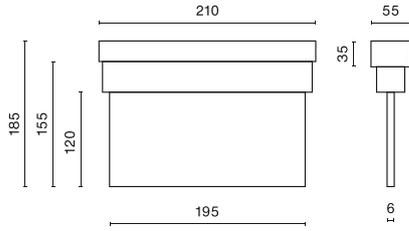

**Índice:** 13.5502.0005.00

**Nombre:** BRICK Dispositivo de instalación adosada a pared gris plata