

Información Producto

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Índice    | 13.5503.0091.63      |
| Categoría | Luminarias autónomas |
| Familia   | Brick L              |

Características lumínicas y eléctricas



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| AUTO TEST                                   | No                     |
| Fuente luminosa de emergencia               | LED                    |
| Temperatura de color [K]                    | 5000                   |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | 5°C to 40°C            |
| Alimentación                                | 220...240V, 50...60 Hz |
| Grado de aislamiento                        | Clase 2                |
| Nº de LED                                   | 4                      |
| Indicaciones visuales                       | Verde                  |
| Prueba del hilo incandescente               | 850°C                  |
| Tipo                                        | Permanente             |
| Vida útil LED [h]                           | 50000                  |
| Flujo luminoso [lm]                         | 150                    |

Baterías

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Autonomía [h]   | 1       |
| Tensión         | 3,2V    |
| Capacidad       | 1,5Ah   |
| Tipo de batería | LiFePO5 |


Características mecánicas

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montaje                         | adosada pared |
| Material                        | Polycarbonato |
| Color                           | opal          |
| Protección contra impactos (IK) | 5             |
| Grado de protección (IP)        | 44            |
| Dimensiones A x B x H [mm]      | 45 x 332 x 45 |
| Peso [kg]                       | 0.375         |

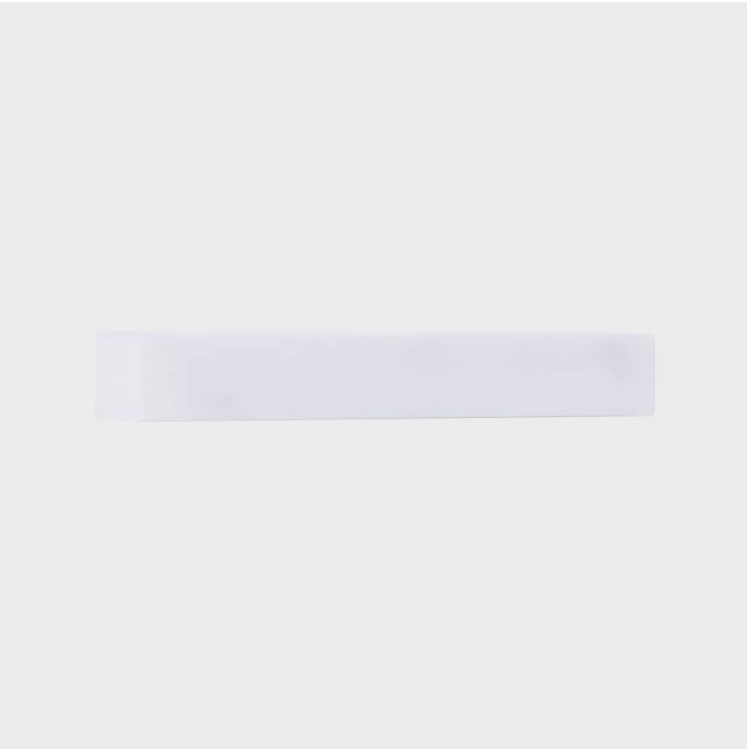


Dentro de la familia Brick, la versión Brick L permite aumentar el rango de flujos hasta los 600 lúmenes, conservando todas las prestaciones; con una longitud mayor, pero respetando el resto de medidas del modelo. La versión Brick L es la mejor solución para señalización de vías de evacuación.

Consúltanos para versiones a medida.




Distribución de la luz

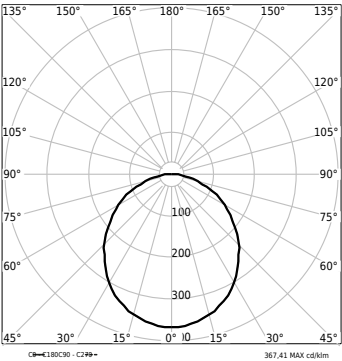

Accesorios

Índice: 13.5503.0001.00  
Nombre: BRICK L Adaptador para instalar en carril trifásico

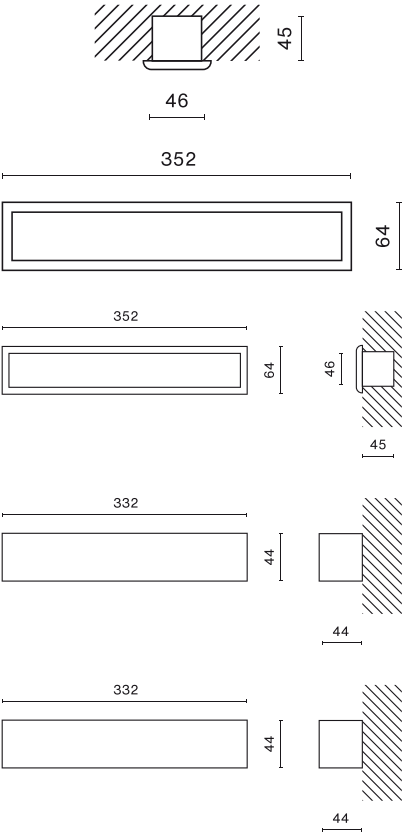

Índice: 13.5503.0002.00  
Nombre: BRICK L Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte 3 40 x 50 mm

Índice: 13.5503.0003.00  
Nombre: BRICK L Dispositivo para enrasar a pared

Índice: 13.5503.0010.00  
Nombre: BRICK L Dispositivo de instalación adosada a pared

Índice: 13.5503.0011.00  
Nombre: BRICK L Dispositivo de instalación adosada a pared Gris Plata