

Información Producto

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Índice    | 13.5512.3020.63            |
| Categoría | Luminarias arquitecturales |
| Familia   | K-Lens                     |

Características lumínicas y eléctricas

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fuente luminosa de emergencia               | LED                    |
| AUTO TEST                                   | Sí                     |
| Temperatura de color [K]                    | 5000                   |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | 5°C to 40°C            |
| Alimentación                                | 220...240V, 50...60 Hz |
| Grado de aislamiento                        | Clase 2                |
| Indicaciones visuales                       | Verde                  |
| Prueba del hilo incandescente               | 850°C                  |
| Tipo                                        | Permanente             |
| Vida útil LED [h]                           | 50000                  |
| Flujo luminoso [lm]                         | 460                    |
| Potencia de la luminaria [W]                | 5.71                   |

Baterías

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Autonomía [h]   | 1       |
| Capacidad       | 1,5Ah   |
| Tipo de batería | LiFePO5 |
| Tensión         | 6,4V    |


Características mecánicas

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Protección contra impactos (IK) | 8               |
| Montaje                         | adosada techo   |
| Color                           | blanco RAL 9003 |
| Grado de protección (IP)        | 44/20           |
| Dimensiones A x B x H [mm]      | Ø100 x 37       |
| Peso [kg]                       | 0.494           |



K-Lens es una luminaria arquitectural con una lente especializada en iluminación antipánico y en rutas de evacuación. Su diseño ofrece alternativas en cuanto a montaje y geometría.

Consúltanos para versiones a medida.

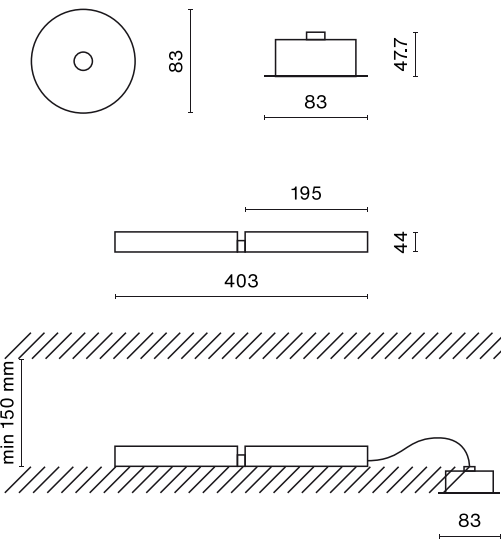

## Distribución de la luz

