

**Información Producto**

<b>Índice</b>	<b>13.5541.1421.63</b>
<b>EAN</b>	8431956180669
<b>Categoría</b>	Balizas
<b>Familia</b>	Everest

**Características lumínicas y eléctricas**

AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Potencia de la luminaria [W]	0.06
Temperatura de color [K]	5000/Amarillo
Nº de LED	2

**Baterías**

Autonomía [h]	1
Tensión	2,4V
Tipo de batería	Ni-Mh
Capacidad	80Ah


**Características mecánicas**

Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	42
Montaje	empotrada pared
Material	ABS
Protección contra impactos (IK)	6
Dimensiones A x B x H [mm]	80 x 80 x 44
Peso [kg]	0.11



Completa gama de empotrables de pequeño tamaño para paredes y pavimentos, adecuados para aplicaciones diversas, zonas de paso, cabinas de ascensores, escaleras... Con formato rectangular, cumplen con una doble función: alumbrado de emergencia y señalización.

**Consúltanos para versiones a medida.**

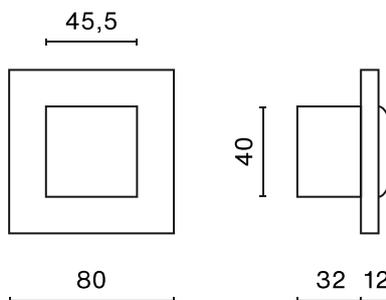

**Accesorios**

**Índice:** 13.5540.0000.00

**Nombre:** EVEREST Caja redonda para empotrar. (Ø75mm). Válida para Everest cuadrado y redondo