

Información Producto

Índice	13.5523.0001.00
Categoría	Components
Familia	KL

Características lumínicas y eléctricas


AUTO TEST	No
Tipo	No permanente
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Vida útil LED [h]	50000

Baterías

Tipo de batería	Ni-Cd
Autonomía [h]	1.5
Capacidad	1,5Ah
Tensión	7,2V

Características mecánicas

Grado de protección (IP)	20
Dimensiones A x B x H [mm]	34 x 205 x 28
Peso [kg]	0.464

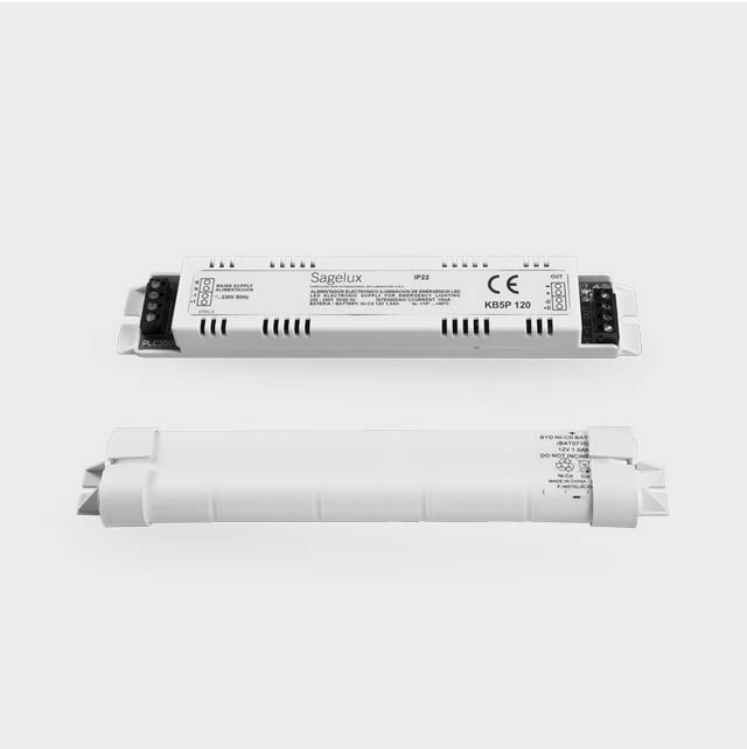

El kit de emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria en una luminaria de emergencia. Pueden actuar en modo permanente o no permanente.

Consúltanos para versiones a medida.

