

Información Producto

Índice	13.5516.4003.63
Categoría	Luminarias autónomas
Familia	Optima

Características lumínicas y eléctricas


AUTO TEST	No
Fuente luminosa de emergencia	LED
Tipo	No permanente
Temperatura de color [K]	5000
Rango de temperatura de funcionamiento [°C]	5°C to 40°C
Alimentación	220...240V, 50...60 Hz
Grado de aislamiento	Clase 2
Indicaciones visuales	Verde
Prueba del hilo incandescente	850°C
Vida útil LED [h]	50000
Flujo luminoso [lm]	200
Nº de LED	6
Potencia de la luminaria [W]	0.67

Baterías

Autonomía [h]	1
Tipo de batería	Ni-Cd
Tensión	2,4V
Capacidad	1,5Ah

Características mecánicas


Montaje	adosada pared
Material	Policarbonato
Protección contra impactos (IK)	5
Color	blanco RAL 9003
Grado de protección (IP)	44
Dimensiones A x B x H [mm]	121 x 315 x 39
Peso [kg]	0.651




Gama de luminarias de emergencia con un diseño minimalista y máxima funcionalidad para aplicarse como luminaria de superficie, empotrable o estanca. Óptima se integra en el espacio y cumple con las prestaciones técnicas requeridas.

Consúltanos para versiones a medida.


Distribución de la luz

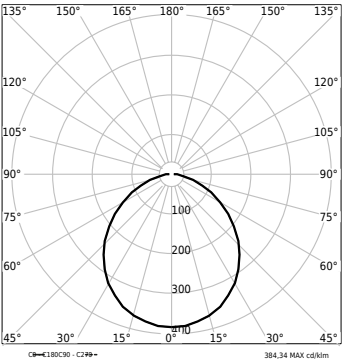




Accesorios

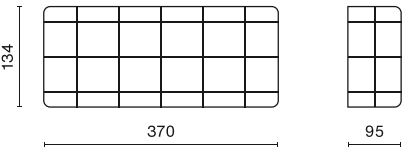


**Índice:** 13.5516.0002.00  
**Nombre:** Dispositivo antivandálico IK10



**Índice:** 13.5516.0003.00  
**Nombre:** OPTIMA Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte 325 x 125 mm

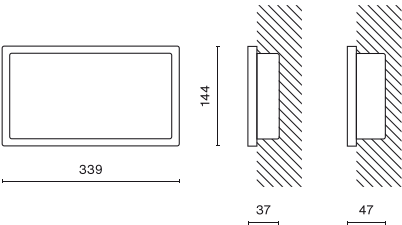

**Índice:** 13.5516.0004.00  
**Nombre:** OPTIMA Dispositivo para enrasar a pared

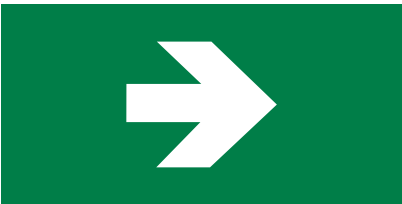

**Índice:** 13.5516.0005.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “FLECHA a la derecha/izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm




**Índice:** 13.5516.0006.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “FLECHA al frente”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm




**Índice:** 13.5516.0007.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “PUERTA a la derecha”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm



**Índice:** 13.5516.0008.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “PUERTA a la izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm

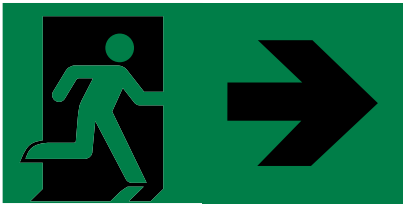


**Índice:** 13.5516.0009.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “SALIDA a la derecha”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm

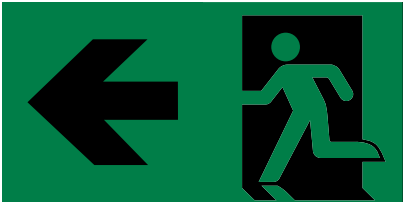


**Índice:** 13.5516.0010.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “SALIDA a la izquierda”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm



**Índice:** 13.5516.0011.00  
**Nombre:** OPTIMA Rótulo “SALIDA al frente”. Dimensiones rótulos adhesivo 305 x 110 mm

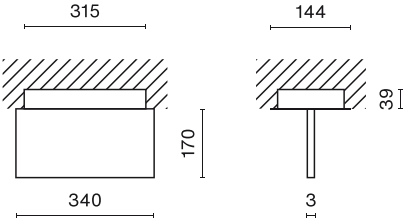

**Índice:** 13.5516.0012.00  
**Nombre:** OPTIMA Señalización banderola para rotulo adhesivo. Distancia visión de 22m según UNE-EN1838

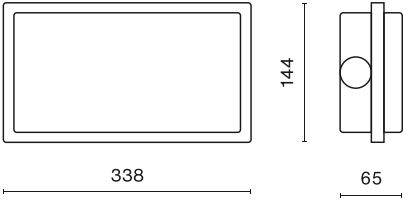

**Índice:** 13.5516.6315.00  
**Nombre:** OPTIMA Caja estanca IP66 IK08